




FASERPIGTAIL - E2000/APC <0,1DB DIAMOND

BESCHREIBUNG:

DIESE E2000-STECKVERBINDER SIND NACH JIS-, IEC-, EIA / TIA- UND ANSI-SPEZIFIKATIONEN KONSTRUIERT UND GEFERTIGT UND WERDEN FÜR SM-ANWENDUNGEN MIT APC8° ANGEBOten.

EIGENSCHAFTEN:

- VERFÜGBAR SM G652D
- 12ER SATZ FARBIG NACH DIN VDE 0888 IN DEN FARBEN ROT, GRÜN, BLAU, GELB, WEISS, GRAU, BRAUN, VIOLETT, TÜRKIS-, SCHWARZ, ORANGE, PINK.
- LÄNGE 2M
- HALOGENFREI (LSZH)
- 900Mµ LEICHT ABSETZBAR (EASY STRIP)

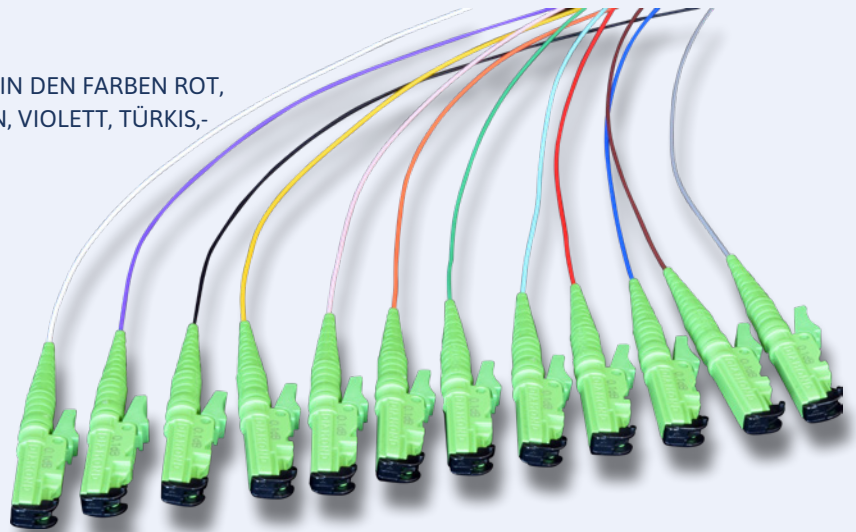

SPEZIFIKATIONEN

	SM APC Premium
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL) TYP IEC 61300-3-4	<0,1dB
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL) MAX IEC 61300-3-4	0,1dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL) IEC 61300-3-6	>65dB
STECKZYKLEN	1000,00
BETRIEBSTEMPERATUR	`-40°C bis +85°C´
HERSTELLUNGSVERFAHREN	geklebt und poliert
VERBINDUNG	Physischer Kontakt
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zirkonia
STECKERMATERIAL	Thermoplastik



FASERPIGTAIL - E2000/APC <0,1DB DIAMOND

ARTIKEL	
Bezeichnung	Artikelnummer
Faserpigtail E9/125 G652D E2000/APC8°<0,1dB 2,0m	4812902170