


FASERPIGTAIL - ST

BESCHREIBUNG:

DIESE ST-STECKVERBINDER SIND NACH JIS-, IEC-, EIA / TIA- UND ANSI-SPEZIFIKATIONEN KONSTRUIERT UND GEFERTIGT UND WERDEN FÜR MM- UND SM-ANWENDUNGEN MIT PC ANGEBOTEN.

EIGENSCHAFTEN:

- VERFÜGBAR SM G652D UND MM OM1, OM2, OM3 UND OM4.
- 12ER SATZ FARBIG NACH DIN VDE 0888 IN DEN FARBEN ROT, GRÜN, BLAU, GELB, WEISS, GRAU, BRAUN, VIOLETT, TÜRKIS-, SCHWARZ, ORANGE, PINK.
- LÄNGE 2M
- HALOGENFREI (LSZH)
- 900M μ LEICHT ABSETZBAR (EASY STRIP)

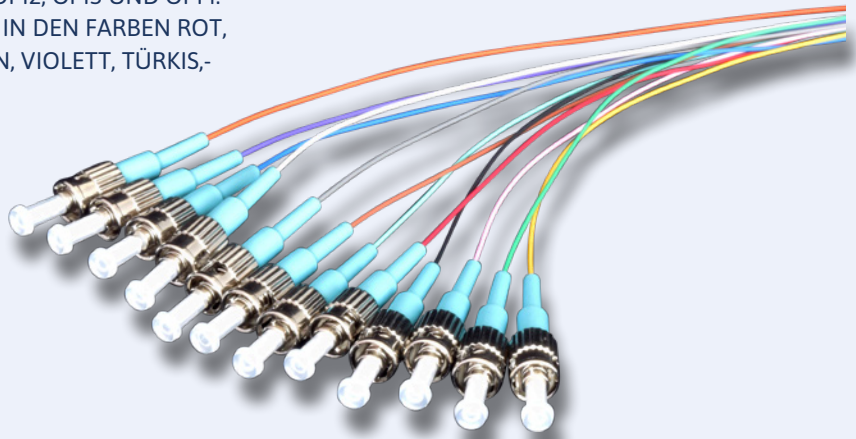

SPEZIFIKATIONEN

	MM	SM UPC
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL) TYP IEC 61300-3-4	0,15dB typ	0,15dB typ
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL) MAX IEC 61300-3-4	<0,30db	<0,25dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL) IEC 61300-3-6	>30dB	>50dB
STECKZYKLEN	1000,00	
BETRIEBSTEMPERATUR	`-40°C bis +85°C´	
HERSTELLUNGSVERFAHREN	geklebt und poliert	
VERBINDUNG	Physischer Kontakt	
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC	
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zirkonia	
STECKERMATERIAL	Thermoplastik	

FASERPIGTAIL - ST

ARTIKEL	
Bezeichnung	Artikelnummer
Faserpigtail E9/125 G652D ST 2,0m	48102021706
Faserpigtail G50/125 OM2 ST 2,0m	48202020306
Faserpigtail G50/125 OM3 ST 2,0m	48402021706
Faserpigtail G50/125 OM4 ST 2,0m	48502021706
Faserpigtail G62,5/125 ST 2,0m	48302021706