


19" SPLEISSBOX - SCHUBLADENAUSZUG 24XLC/APC-DUPLEX E9/125 OS2

TECHNISCHE DATEN:

- KOMPLETT BESTÜCKTE SPLEISSBOX BZW. ÄHNLICH FÜR 24X LC/APC-DUPLEX KUPPLUNGEN UND 48 FASERPIGTAILS E9/125 OS2 2 M FARBIGEN PIGTAILS
- SPLEISSBOX SCHUBLADENAUSZUG, STAHL, 1HE, RAL7035, 483X44,5X244MM STAHLBLECH 1,5MM, RÜCKVERSETZBAR
- 4X SPLEISSKASSETTE, 4X SPLEISSHALTER, 1X ABDECKUNG, 1XPG, SPLEISSHALTER FÜR 12 SPLEISSE

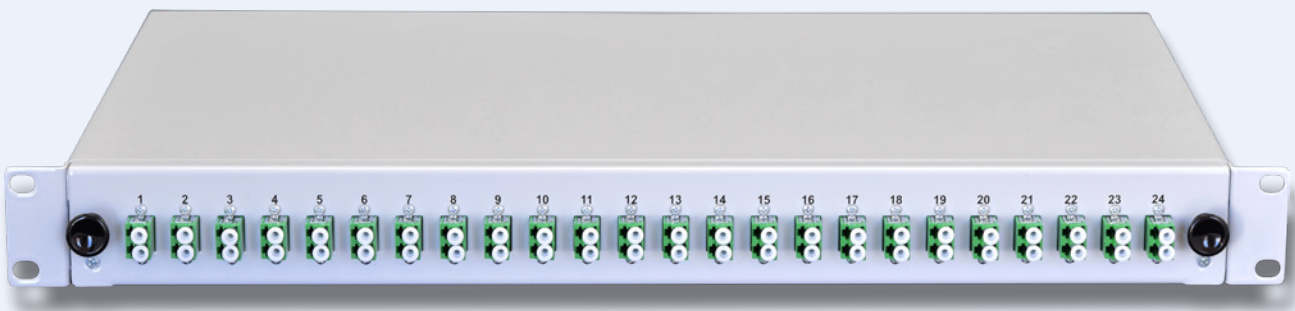

SPEZIFIKATIONEN

E9/125 OS2 LC/APC-Duplex Keramikkupplung grün

ARTIKELNUMMER	5122224231
STECKZYKLEN	1000
EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	<0,25dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) >30 dB
ZUGBELASTBARKEIT	90 N
BETRIEBSTEMPERATUR	- 40°C bis + 80°C
HERSTELLUNGSVERFAHREN	gelebt und poliert
VERBINDUNG	Physischer Kontakt
STANDARDS	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
FERRULENMATERIAL	Vollkeramik Zerkonia
STECKERMATERIAL	Thermoplastik
KUPPLUNGSMATERIAL	Polymer, Zirkonia Hülse