




### APL IP54 FTTH - 150 X 212 X 53 MM

DER HAUSÜBERGABEPUNKT IST FÜR DIE 3-PUNKT-WANDMONTAGE VORGESEHEN. DIE SCHRAUBEN LIEGEN BEI.  
DER DECKEL WIRD NACH OBEN GEÖFFNET UND RASTET IM GEÖFFNETEN ZUSTAND EIN. IN DEM DECKEL BEFINDET SICH EINE DOKUMENTENTASCHE SOWIE EINE DICHTUNG.  
DER APL IST MIT EINEM SCHLOSS ABSCHLIESSBAR UND ES LIEGEN 2 SCHLÜSSEL BEI. IM UNTEREN BEREICH SIND 3 DURCHFÜHRUNGEN EINGEBRACHT. JE NACH BEDARF WERDEN DIESE HERAUSGETRENNT UND MIT DEN BENÖTIGTEN DICHTUNGSSÄTZEN BESTÜCKT.

ES LIEGEN MEHRERE DICHTUNGSSÄTZE BEI:  
VON  $\varnothing \leq 3$  MM BIS  $\varnothing 10$  MM

DIE DICHTUNGEN SIND VORGESCHLITZT UND EIN SCHNELLES EINLEGEN VON RÖHRCHEN/KABEL/PATCHKABEL IST MÖGLICH. IM LINKEN EINGANG IST PLATZ ZUR AUFNAHME EINES GASBLOCKERS VORGESEHEN.  
EINE CLIP-HALTERUNG FÜR EINEN PLC-SPLITTER IST EINGEBRACHT.  
IM HERAUSNEHMBAREN KLAPP-TRAY KÖNNEN BIS ZU 6XSC, E2000 ODER LC-DUPLEX- KUPPLUNGEN EINGESETZT WERDEN.

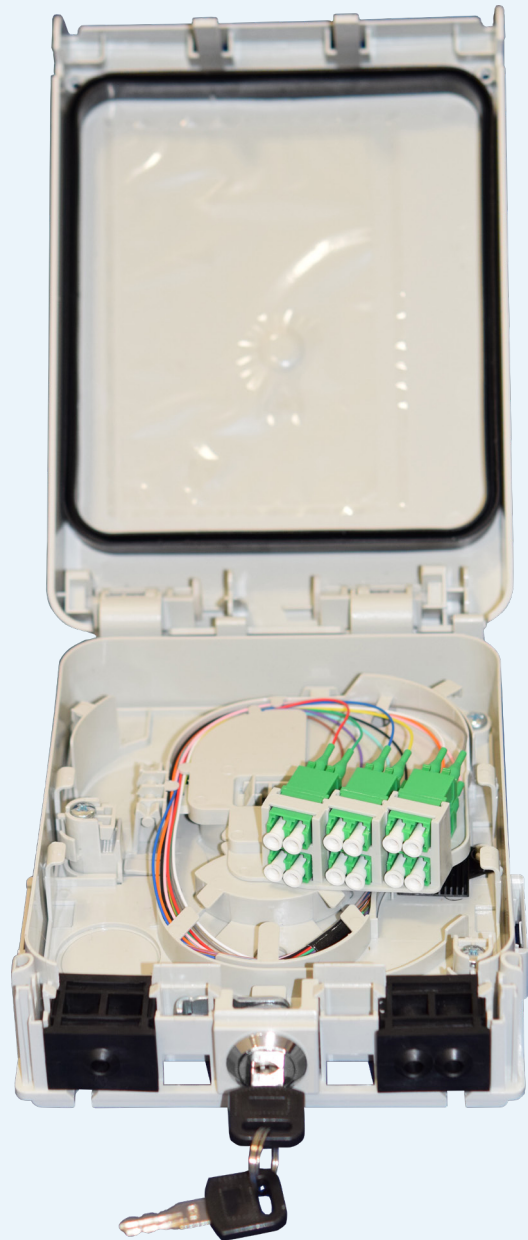

#### MERKMALE

6 x LC Duplex-Kupplungen

12 x LC Pigtails

alternativ mit 6 x SC- / 6 x E2000 Kupplungen

Spleißhalter (Crimpspleißschutz)

3 Eingänge (bis 10 mm  $\varnothing$  Röhrrchen)

Flexibler und teilbarer Dichtungssatz

1 x PLC-Splitter-Clip-Halterung

Aufnahme von einem Gasblocker

Versiegelbar, abschließbar mit Schloss

Kupplungen und Pigtails spleißfertig eingelegt

IP 54

150 x 212 x 53 mm (B x H x T)