

VERTEILERGEHÄUSE ODF

5. Spleißboxen 3HE

Singlemode / Multimode

- 3HE SM Schublade
- 3HE MM Schublade




PROJEKTKABEL
BETZ & LIMBACH



Spleißbox 3HE

Singlemode Schublade

- 3HE Schublade 72x SC/PC Duplex E9/125 OS2

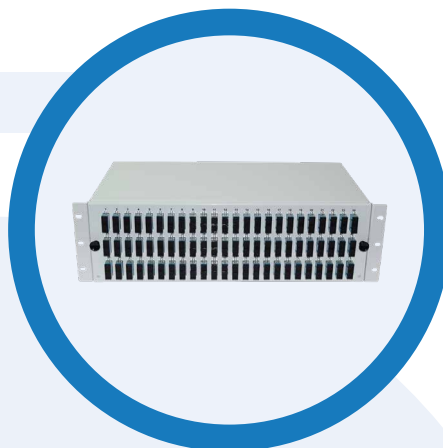

19" SPLEISSBOX 3HE - Schublade 72x SC/PC-Duplex E9/125 OS2

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 72x SC/PC-Duplex Kupplungen und 144 Faserpigtaile E9/125 OS2 2m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Schublade, Stahl, 3HE, RAL7035, 483 x 89 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 12x Spleißkassette, 12x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5322272121
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse




FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
72xLC/PC Duplex Kupplungen SM blau und 144xFaserpigtails 2m farbig	5322272171
72xLC/APC Duplex Kupplungen SM blau und 144xFaserpigtails 2m farbig	5322272231
72xSC/APC Duplex Kupplungen SM blau und 144xFaserpigtails 2m farbig	5322272181
72xE2000/APC Simplex Kupplungen SM blau und 72xFaserpigtails 2m farbig	5322272151
72xE2000/PC Simplex Kupplungen SM blau und 72xFaserpigtails 2m farbig	5322272141

Spleißbox 3HE

Multimode Schublade

- 3HE Schublade 72x LC/PC Duplex G50/125 OM4

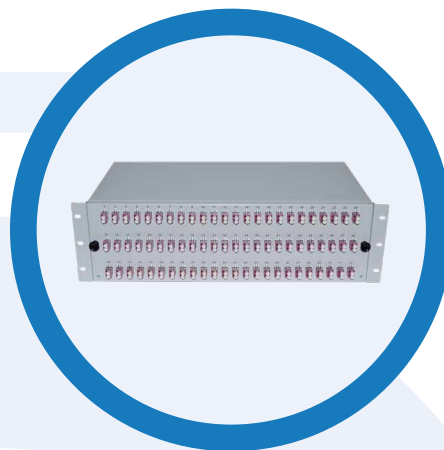

19" SPLEISSBOX 3HE - Schublade 72x LC/PC-Duplex G50/125 OM4

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 72x LC/PC-Duplex Kupplungen und 144 Faserpigtaile G50/125 OM4 2m farbigen Pigtaile
- Spleißbox Schublade, Stahl, 3HE, RAL7035, 483 x 89 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 12x Spleißkassette, 12x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5322272175
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse



FOLGENDE VARIANTEN MÖGLICH

Varianten	Artikelnummer
72xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 144xFaserpigtails 2m farbig	5322272174
72xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM3 aqua und 144xFaserpigtails 2m farbig	5322272124
72xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM3 aqua und 72xFaserpigtails 2m farbig	5322272144
72xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 144xFaserpigtails 2m farbig	5322272125
72xE2000/PC Simplex Kupplungen MM OM4 erikaviolett und 72xFaserpigtails 2m farbig	5322272145
72xLC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 144xFaserpigtails 2m farbig	53222721713
72xSC/PC Duplex Kupplungen MM OM5 und 144xFaserpigtails 2m farbig	53222721213