

VERTEILERGEHÄUSE ODF

Hutschienengehäuse

Singlemode / Multimode

- E9/125 SM
- G50/125 MM OM3
- G50/125 MM OM4



PROJEKTKABEL
BETZ & LIMBACH

Hutschienengehäuse

Singlemode

- 3xLC/PC Duplex E9/125
- 6xLC/PC Duplex E9/125
- 12xLC/PC Duplex E9/125
- 3xSC/PC Duplex E9/125
- 6xSC/PC Duplex E9/125
- 6xSC/APC Duplex E9/125
- 6xST Duplex E9/125
- 6xE2000/APC Duplex E9/125
- 6xE2000/APC Simplex E9/125
- 6xE2000/PC Duplex E9/125



HUTSCHIENENGEHÄUSE

3x LC/PC Duplex Kupplungen blau + 6x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200171.3
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x LC/PC Duplex Kupplungen blau + 12x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN


Artikelnummer	5514200171.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

12x LC/PC Duplex Kupplungen blau + 24x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.

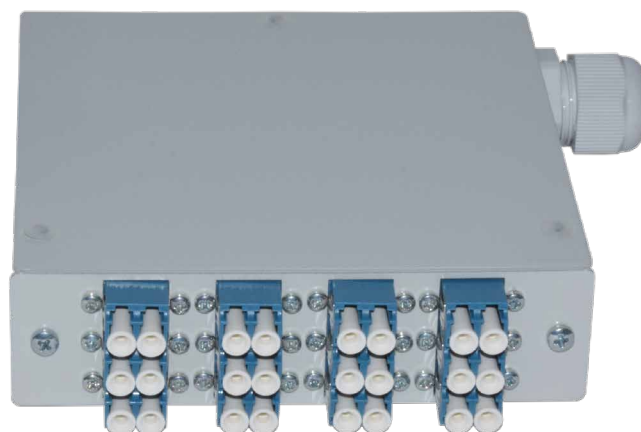

SPEZIFIKATIONEN


Artikelnummer	5514200171.12
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

12x LC/PC Duplex Kupplungen blau + 24x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.

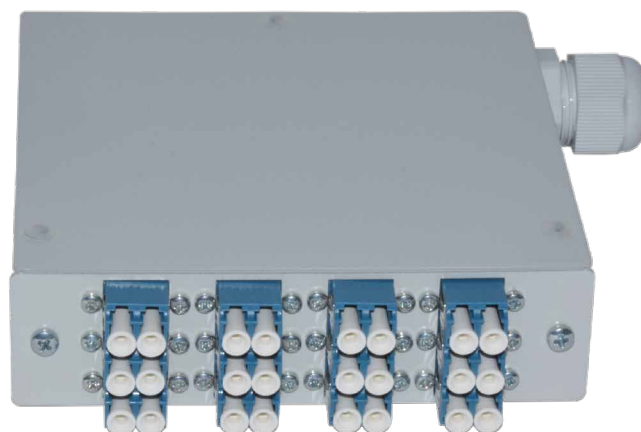

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200171.12
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x SC/PC Duplex Kupplungen blau + 12x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN


Artikelnummer	5514200121.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEGÄUSE

6x SC/APC Duplex Kupplungen grün + 12x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.

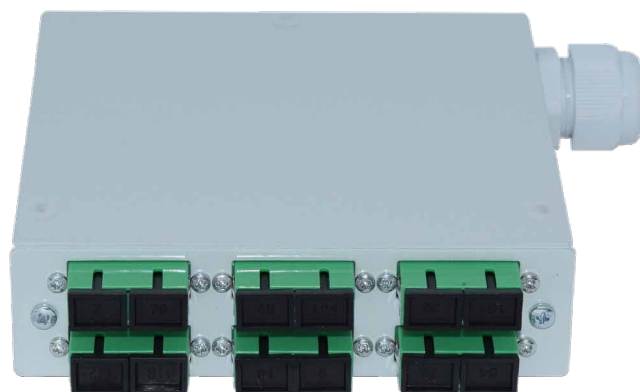

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200181.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 60 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x ST/PC Duplex Kupplungen gelb + 12x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200281.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

**6x E2000/APC Duplex R&M Kupplungen grün + 12 Pigtails
E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888**

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200201.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 65 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEGÄUSE

6x E2000/APC Simplex R&M Kupplungen grün + 6x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200151.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 65 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm



HUTSCHIENENGEGÄUSE

6x E2000/PC Duplex R&M Kupplungen blau + 12x Pigtails

E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.




SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5514200361.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.

Hutschienengehäuse

Multimode OM3

- 3xLC/PC Duplex G50/125 OM3
- 6xLC/PC Duplex G50/125 OM3
- 12xLC/PC Duplex G50/125 OM3
- 3xSC/PC Duplex G50/125 OM3
- 6xSC/PC Duplex G50/125 OM3
- 3xST Duplex G50/125 OM3
- 6xST Duplex G50/125 OM3
- E2000/PC Duplex G50/125 OM3
- E2000/PC Simplex G50/125 OM3

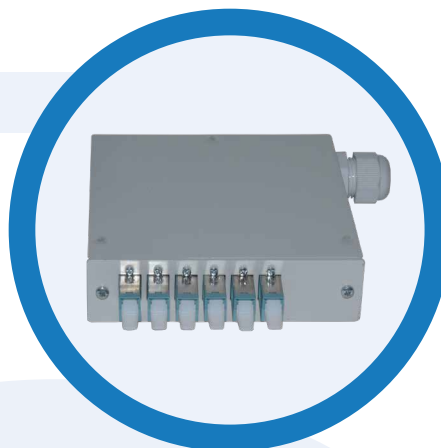

HUTSCHIENENGEHÄUSE

3x LC/PC Duplex Kupplungen aqua + 6x Pigtails G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200714.3
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x LC/PC Duplex Kupplungen aqua + 12x Pigtails G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN


Artikelnummer	5514200714.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

12x LC/PC Duplex Kupplungen aqua + 24x Pigtails G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.

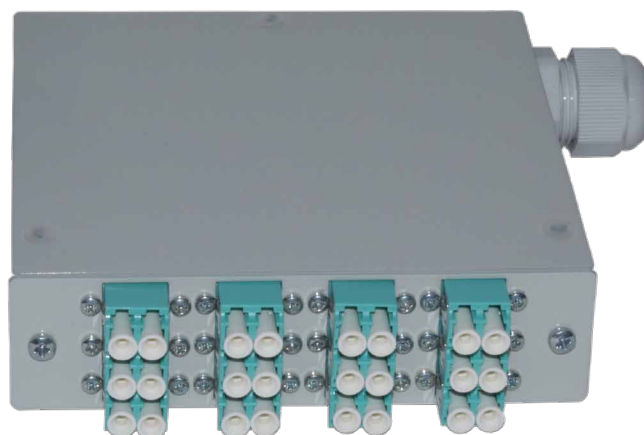

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200714.12
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm



HUTSCHIENENGEHÄUSE

3x SC/PC Duplex Kupplungen aqua + 6x Pigtails

G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5514200124.3
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.



HUTSCHIENENGEHÄUSE
6x SC/PC Duplex Kupplungen aqua + 12x Pigtails
G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5514200124.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.

HUTSCHIENENGEHÄUSE

3x ST/PC Duplex Kupplungen gelb + 6x Pigtails G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200284.3
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x ST/PC Duplex Kupplungen gelb + 12x Pigtails G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200284.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x E2000/PC Duplex R&M Kupplungen aqua + 12x Pigtails G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200364.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEGÄUSE

6x E2000/PC Simplex R&M Kupplungen aqua + 6x Pigtails G50/125 OM3 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200144.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

Hutschienengehäuse

Multimode OM4

- 2xLC/PC Duplex G50/125 OM4
- 6xLC/PC Duplex G50/125 OM4
- 12xLC/PC Duplex G50/125 OM4
- 3xSC/PC Duplex G50/125 OM4
- 6xSC/PC Duplex G50/125 OM4
- 3xST Duplex G50/125 OM4
- 6xST Duplex G50/125 OM4
- E2000/PC Duplex G50/125 OM4
- E2000/PC Simplex G50/125 OM4





HUTSCHIENENGEHÄUSE

2x LC/PC Duplex Kupplungen erikaviolett + 4x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5514200175.2
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x LC/PC Duplex Kupplungen erikaviolett + 12x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200175.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

12x LC/PC Duplex Kupplungen erikaviolett + 24x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200175.12
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm




HUTSCHIENENGEHÄUSE

3x SC/PC Duplex Kupplungen erikaviolett + 6x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.

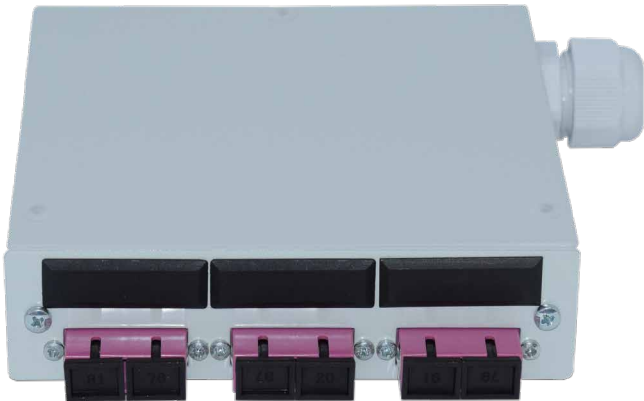

SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5514200125.3
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x SC/PC Duplex Kupplungen erikaviolett + 12x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschiengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200125.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

3x ST/PC Duplex Kupplungen gelb + 6x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200285.3
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x ST/PC Duplex Kupplungen gelb + 12x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5514200285.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm



HUTSCHIENENGEGÄUSE

6x E2000/PC Duplex R&M Kupplungen erikaviolett + 12x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschiengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5514200365.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.



HUTSCHIENENGEHÄUSE

6x E2000/PC Simplex R&M Kupplungen erikaviolett + 6x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Das LWL-Hutschienengehäuse ist für das industrielle Umfeld geeignet.
- Das kleine Gehäuse und der integrierte Clip ermöglichen die Befestigung auf Rundstangen im LWL-Schrank oder in sonstige Industrieverteiler.
- Ebenso kann das Gehäuse auch direkt an der Wand montiert werden.
- Die Prägungen im Blechinneren dienen zur Kabelbefestigung und ermöglichen eine einfache und funktionelle Kabel- und Pigtail-Organisation.



SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5514200155.6
Einfügedämpfung (IL)	< 0,30 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 30 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Material	1.2 mm Stahlblech Lackierung: pulverbeschichtet RAL 7035
Maße	HxBxT 120x120x32 (mm) Zwei Kabeleingänge über M20x1,5
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Standardzubehör	Metrische Kabelverschraubung M20x1,5 (für Kabeldurchmesser 6-13 mm) 1 Stk Montagestift 4x20 mm 3 Stk Kabelbinder 80x2,5 mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.