

MINI WANDVERTEILER

**12x E2000/APC Simplex R&M Kupplungen grün + 12x Pigtails
E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888**

EIGENSCHAFTEN:

- Mini Wandverteiler inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schlüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten

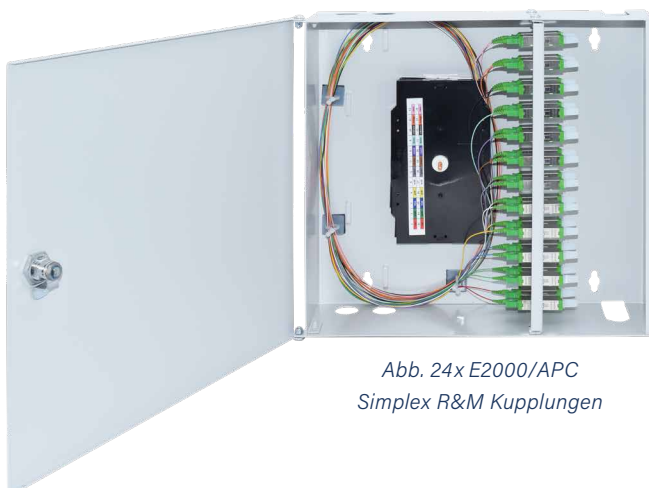


Abb. 24x E2000/APC
Simplex R&M Kupplungen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5412200151.12
Steckzyklen	1000
Zugbelastbarkeit	90 N
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflussdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 65 dB
Anwendung	Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx
Betriebstemperatur	- 40°C bis + 80°C
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Verbindung	Physischer Kontakt
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse
Abmessung	(B)x(H)x(T) 320x290x88 mm

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.