


## MINI WANDVERTEILER

**24x ST/PC Simplex Kupplungen rot + 24x Pigtails  
E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888**

### EIGENSCHAFTEN:

- Mini Wandverteiler inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schlüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten

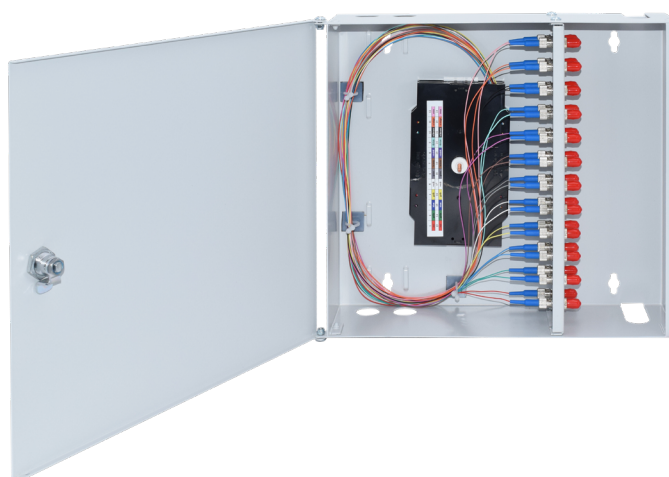

### SPEZIFIKATIONEN

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 5412200101.24                                                 |
| Steckzyklen           | 1000                                                          |
| Zugbelastbarkeit      | 90 N                                                          |
| Herstellungsverfahren | geklebt und poliert                                           |
| Einfügedämpfung (IL)  | < 0,25 dB                                                     |
| Rückflusdämpfung (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB                              |
| Anwendung             | Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx |
| Betriebstemperatur    | - 40°C bis + 80°C                                             |
| Standards             | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC                |
| Verbindung            | Physischer Kontakt                                            |
| Ferrulenmaterial      | Vollkeramik Zirkonia                                          |
| Steckermaterial       | Thermoplastik                                                 |
| Kupplungsmaterial     | Polymer, Zirkonia Hülse                                       |
| Abmessung             | (B)x(H)x(T) 320x290x88 mm                                     |

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.