


## MINI WANDVERTEILER

24x LC/PC Duplex Kupplungen blau + 48x Pigtails  
E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

### EIGENSCHAFTEN:

- Mini Wandverteiler inkl. Spleißkassette (n), Spleißhalter (12-Fach), Abdeckung
- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar RAL 7035, 2 Schlüsseln
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbinder
- Aufnahme für max. 4 Spleißkassetten

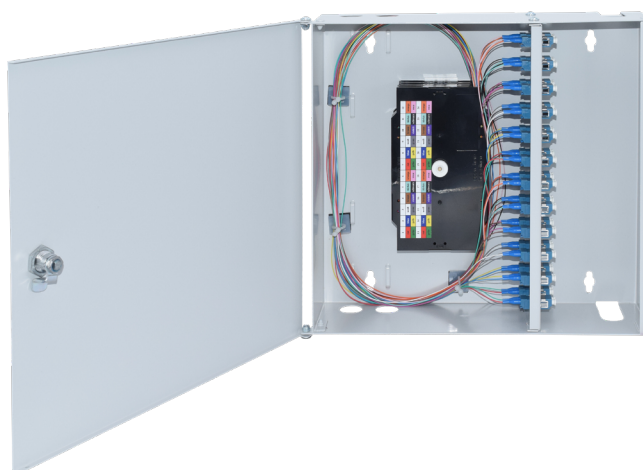

### SPEZIFIKATIONEN

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 5412200171.24                                                 |
| Steckzyklen            | 1000                                                          |
| Zugbelastbarkeit       | 90 N                                                          |
| Herstellungsverfahren  | geklebt und poliert                                           |
| Einfügedämpfung (IL)   | < 0,25 dB                                                     |
| Rückflussdämpfung (RL) | Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB                              |
| Anwendung              | Telekommunikation, CATV, Monitoring, Industry, LAN, WAN, FTTx |
| Betriebstemperatur     | - 40°C bis + 80°C                                             |
| Standards              | ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC                |
| Verbindung             | Physischer Kontakt                                            |
| Ferrulenmaterial       | Vollkeramik Zirkonia                                          |
| Steckermaterial        | Thermoplastik                                                 |
| Kupplungsmaterial      | Polymer, Zirkonia Hülse                                       |
| Abmessung              | (B)x(H)x(T) 320 x 290 x 88 mm                                 |

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.